


## Etape 1

Cherchez un bon endroit pour Billy-Billy.



## Etape 2

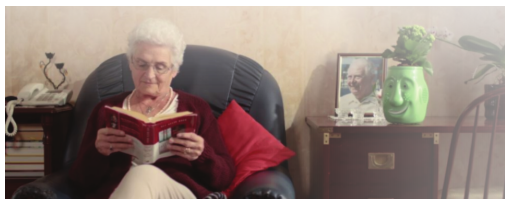

Branchez la prise d'alimentation et appuyez doucement sur l'interrupteur marche/arrêt afin de démarrer votre Billy-Billy.

- Les joues de Billy-Billy passent au rouge durant la phase de démarrage. Ceci prend environ 1 minute. Lorsque Billy-Billy est prêt à l'emploi, il vous demandera en anglais, néerlandais et français quelle langue vous préférez. Le robot redémarrera après la confirmation de la langue.

## Etape 3



- Lorsque les joues vireront au vert après le redémarrage, Billy-Billy annoncera en français que le démarrage est terminé.

- Une fois que Billy-Billy a redémarré et qu'il a dit qu'il est prêt à l'emploi, vous pouvez lui demander par exemple : " Quelle heure est-il ? ". Vous pouvez le faire en disant " Billy-Billy ", ensuite ses joues vont devenir bleues et vous pourrez lui poser la question : " Quelle heure est-il ? ".



- Si Billy-Billy vous a compris, ses joues deviendront mauves et il vous dira l'heure.

## Etape 4

Effectuez les étapes suivantes pour connecter Billy-Billy à un réseau wifi :


Utilisez ZBOS Control pour créer un fichier avec les informations pour le réseau wifi.

Naviguez sur le site Web

<https://control.zorabots.be/> avec un ordinateur .



Appuyez sur l'option " Configuration WiFi " et entrez les informations pour votre réseau wifi<sup>(1)</sup> et téléchargez le fichier<sup>(2)</sup> .

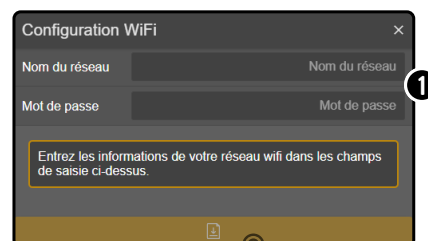

Copiez le fichier téléchargé sur une clé usb .



Insérez la clé USB dans un port usb au dos de Billy-billy .

Dites « OK Billy-Billy » pour que le robot commence à écouter puis énoncez la commande « Connectez vous au wifi » pour connecter Billy-Billy au réseau wifi .

## Etape 5

Liez Billy-Billy à l'application ZBOS Control. Scannez un code ci-dessous pour installer l'application sur votre smartphone ou tablette .



Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'application, veuillez vous référer au manuel sur le site web <https://docs.zorabots.be> .




## Etape 6

**ATTENTION!** Votre Billy-Billy vérifiera régulièrement si une mise à jour logicielle est disponible. Si c'est le cas, la mise à jour sera automatiquement installée. Ceci est nécessaire pour améliorer votre Billy-Billy et pour ajouter constamment de nouvelles fonctionnalités.

●●● Lors d'une mise à jour, les joues de Billy-Billy clignoteront alternativement en bleu, vert et rouge. Assurez-vous de ne pas désactiver Billy-Billy lors d'une de ces mises à jour. Billy-Billy vous avertira lorsque la mise à jour aura réussi.

## Etape 7

Préparez votre Billy-Billy pour prendre soin de votre première plante. Validez les étapes suivantes :

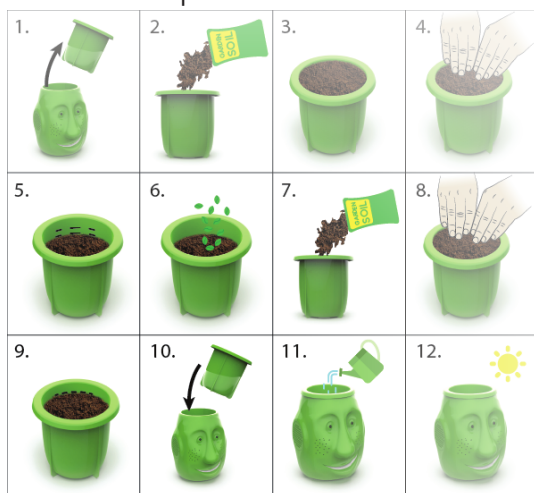

## Code couleur des joues de Billy-Billy

Couleur	Explication des codes couleur	Explication du clignotement
●	Tout va bien avec Billy-Billy. Aucune action n'est nécessaire.	Billy-Billy attend que vous remettiez en place votre pot de fleurs intérieur.
●	Billy-Billy a entendu son "mot de réveil" et attend une commande.	Veuillez patienter un instant, Billy-Billy est occupé.
●	Billy-Billy a besoin d'aide. Demande à Billy-Billy si tout va bien.	
●	Billy-Billy est en train de se démarrer ou de s'arrêter.	
●	Billy-Billy est en train de parler.	
● ● ●	Billy-Billy est en train de se mettre à jour.	

## Les commandes pour Billy-Billy

Dites " Billy-Billy ... "

- Vous avez soif?
- Bonjour Billy-Billy.
- Quelle heure est-il?
- Quelle est ton adresse IP?
- Combien de lumière capturez-vous?
- Vous avez assez chaud?
- Présente-toi..
- Comment vas-tu?
- Combien d'eau avez-vous?
- Quelle est votre température?
- Est-ce que tu peux répéter s'il te plaît?
- Quelle date sommes-nous?
- Quel est le sens de la vie?
- Comment s'appelle votre plante?
- Quel temps fera-t-il aujourd'hui?
- Raconte-moi les derniers titres du journal.

Note: La liste complète de toutes les commandes vocales de Billy-Billy se trouve sur le site web: <https://docs.zorabots.be>